

Szyny TH:

Typ szyny	Perforacja	Ocynk Sendzimir	Ocynk galwaniczny	Aluminiowa	Nierdzewna	Miedziana
TS 35x7,5	Pełna	•	•	•	•	•
TS 35x10		•	•	-	-	-
TS 35x15		•	•	•	•	•
TS 15x5,5		•	•	-	-	-
G 32x15	12,2x4,2	•	•	•	•	•
TS 15x5,5		•	•	-	-	-
TS 35x7,5		•	•	-	•	-
TS 35x10		•	•	-	-	-
TS 35x15	6,3x18	•	•	-	-	-
G 32x15		•	•	-	-	-
TS 35x7,5		•	•	-	-	-
TS 35x10		•	•	-	-	-
TS 35x15	5,2x18	•	•	-	-	-
G 32x15		•	•	-	-	-

Uchwyt montażowy do szyny DIN:

Typ	Rodzaj	Wysokość	Otwór montażowy
TS/20	plaski	20	M6
TS/25	plaski	25	M6
TS/30	plaski	30	M6
TS/40	plaski	40	M6
TS/50	plaski	50	M6
TS/70	plaski	70	M6
TS/90	plaski	90	M6
TS/30	kątowy	30	M6
TS/50	kątowy	50	M6



Fix-clip uchwyt na szynę G



Fix-clip (M5) uchwyt na szynę DIN

Koryta grzebieniowe:

Dostępne wymiary	Szerokość	Wysokość	Opcja oddzinki 1 mb	W wersji bezhalogenowej
EWD 25x30	25	30	•	•
EWD 25x40		40	•	•
EWD 25x60		60	•	•
EWD 25x80		80	•	•
EWD 25x100	40	100	•	•
EWD 40x40		40	•	•
EWD 40x60		60	•	•
EWD 40x80		80	•	•
EWD 40x100	60	100	•	•
EWD 60x40		40	•	•
EWD 60x60		60	•	•
EWD 60x80		80	•	•
EWD 60x100	80	100	•	•
EWD 80x40		40	•	•
EWD 80x60		60	•	•
EWD 80x80		80	•	•
EWD 80x100	100	100	•	•
EWD 100x60		60	•	•
EWD 100x80		80	•	•
EWD 100x100		100	•	•
EWD 120x60	120	60	•	•
EWD 120x80		80	•	•
EWD 120x100		100	•	•



Akcesoria do koryt:

Opis	Typ	Kolor
Uchwyt kablowy do koryt grzebieniowych	EKT 40x40	czarny
	EKT 40x60	czarny
	EKT 40x80	czarny
	EKT 60x40	czarny
	EKT 60x60	czarny
	EKT 60x80	czarny
	EKT 60x100	czarny
	EKT 80x60	czarny
	EKT 100x60	czarny
	EKT 100x80	czarny
Uchwyt kablowy	EKM	czarny
Uchwyt montażowy na opaskę zaciskową	EKB	czarny



Specjalny kształt żeberk pozwala użytkownikowi na łatwiejsze grupowanie przewodów.



Bez użycia narzędzi ręcznych. Wystarczy zagiąć żebra kanału pod kątem 60°-90° i łatwo odłamać wewnątrz rozdzielnicę.



EKT

EKM

EKB




Lampki LED




Obudowy S2-S6



Śruby plombujące

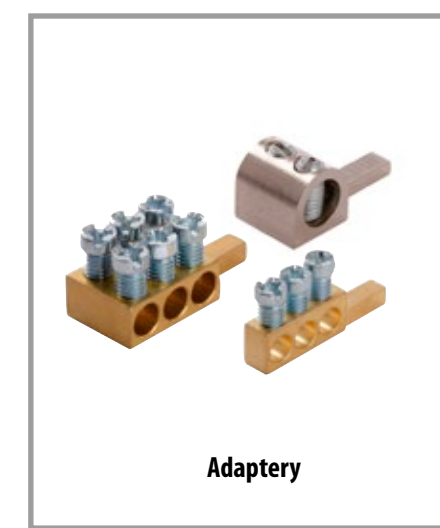


Adaptery

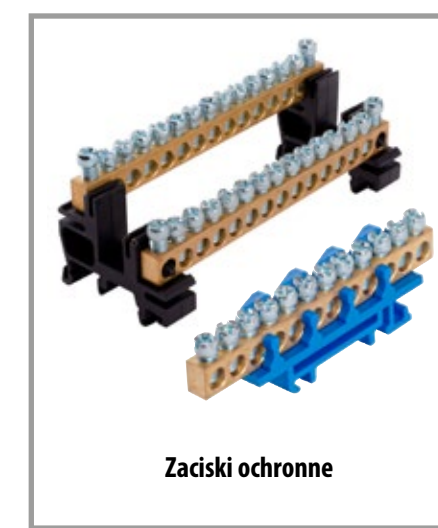

Zaciski ochronne



Ramki do segregacji przewodów

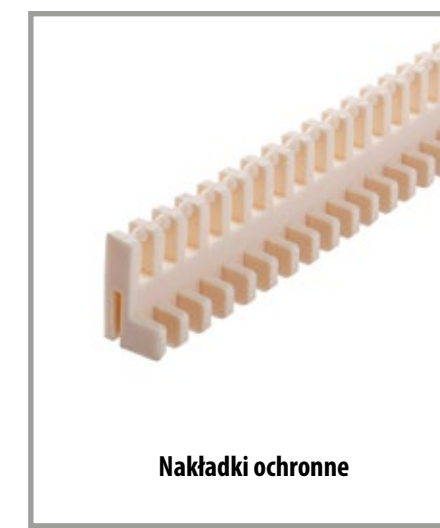


Nakładki ochronne



Profile ochronne



Kieszenie na dokumenty

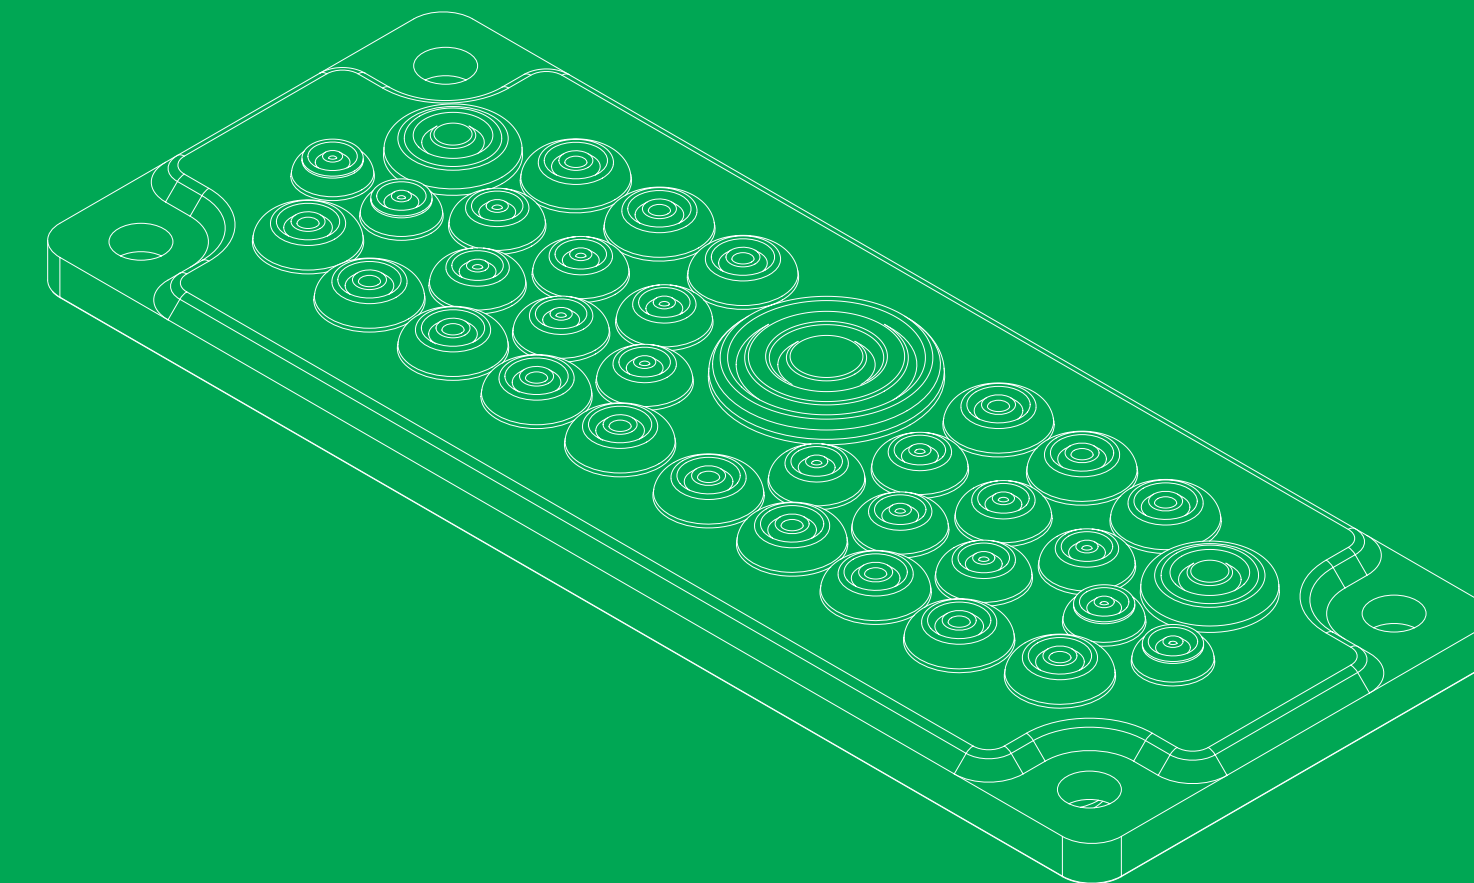



Przepusty



SERIA SO Przepusty przelotowe



SERIA MET IP67 Dławice kablowe



SERIA HSS IP54-IP67 Dławice kablowe



SERIA HTT IP54 Dławice kablowe




SERIA M/PG IP68 Dławiki kablowe



SERIA KUPO IP65 Przepusty dławicze

Typ	Średnica przewodu	Średnica otworu montażowego
Dławica przelotowa SO 20/23-14C	5-13 mm	26 mm
Przepust 1053L	2-9 mm	15 mm
Przepust 1054L	6-9 mm	15 mm
Przepust 1055L	9 mm	15 mm
Przepust 31314000	10 mm	15 mm
Przepust 5010	16 mm	19 mm
Przepust 30176200	22 mm	30 mm
Przepust 30145900	10-22 mm	30 mm
Przepust 1061L	27 mm	31 mm
Przepust 334130-56	5-15 mm	29 mm
Przepust 5100	5-15 mm	29 mm
Przepust 30234000	10 mm	15 mm
Przepust 5472-4	75,5 mm	79 mm
Przepust 5472-42	75,5 mm	79 mm

Przeгляд zakresów średnicy przewodu w zależności od typu

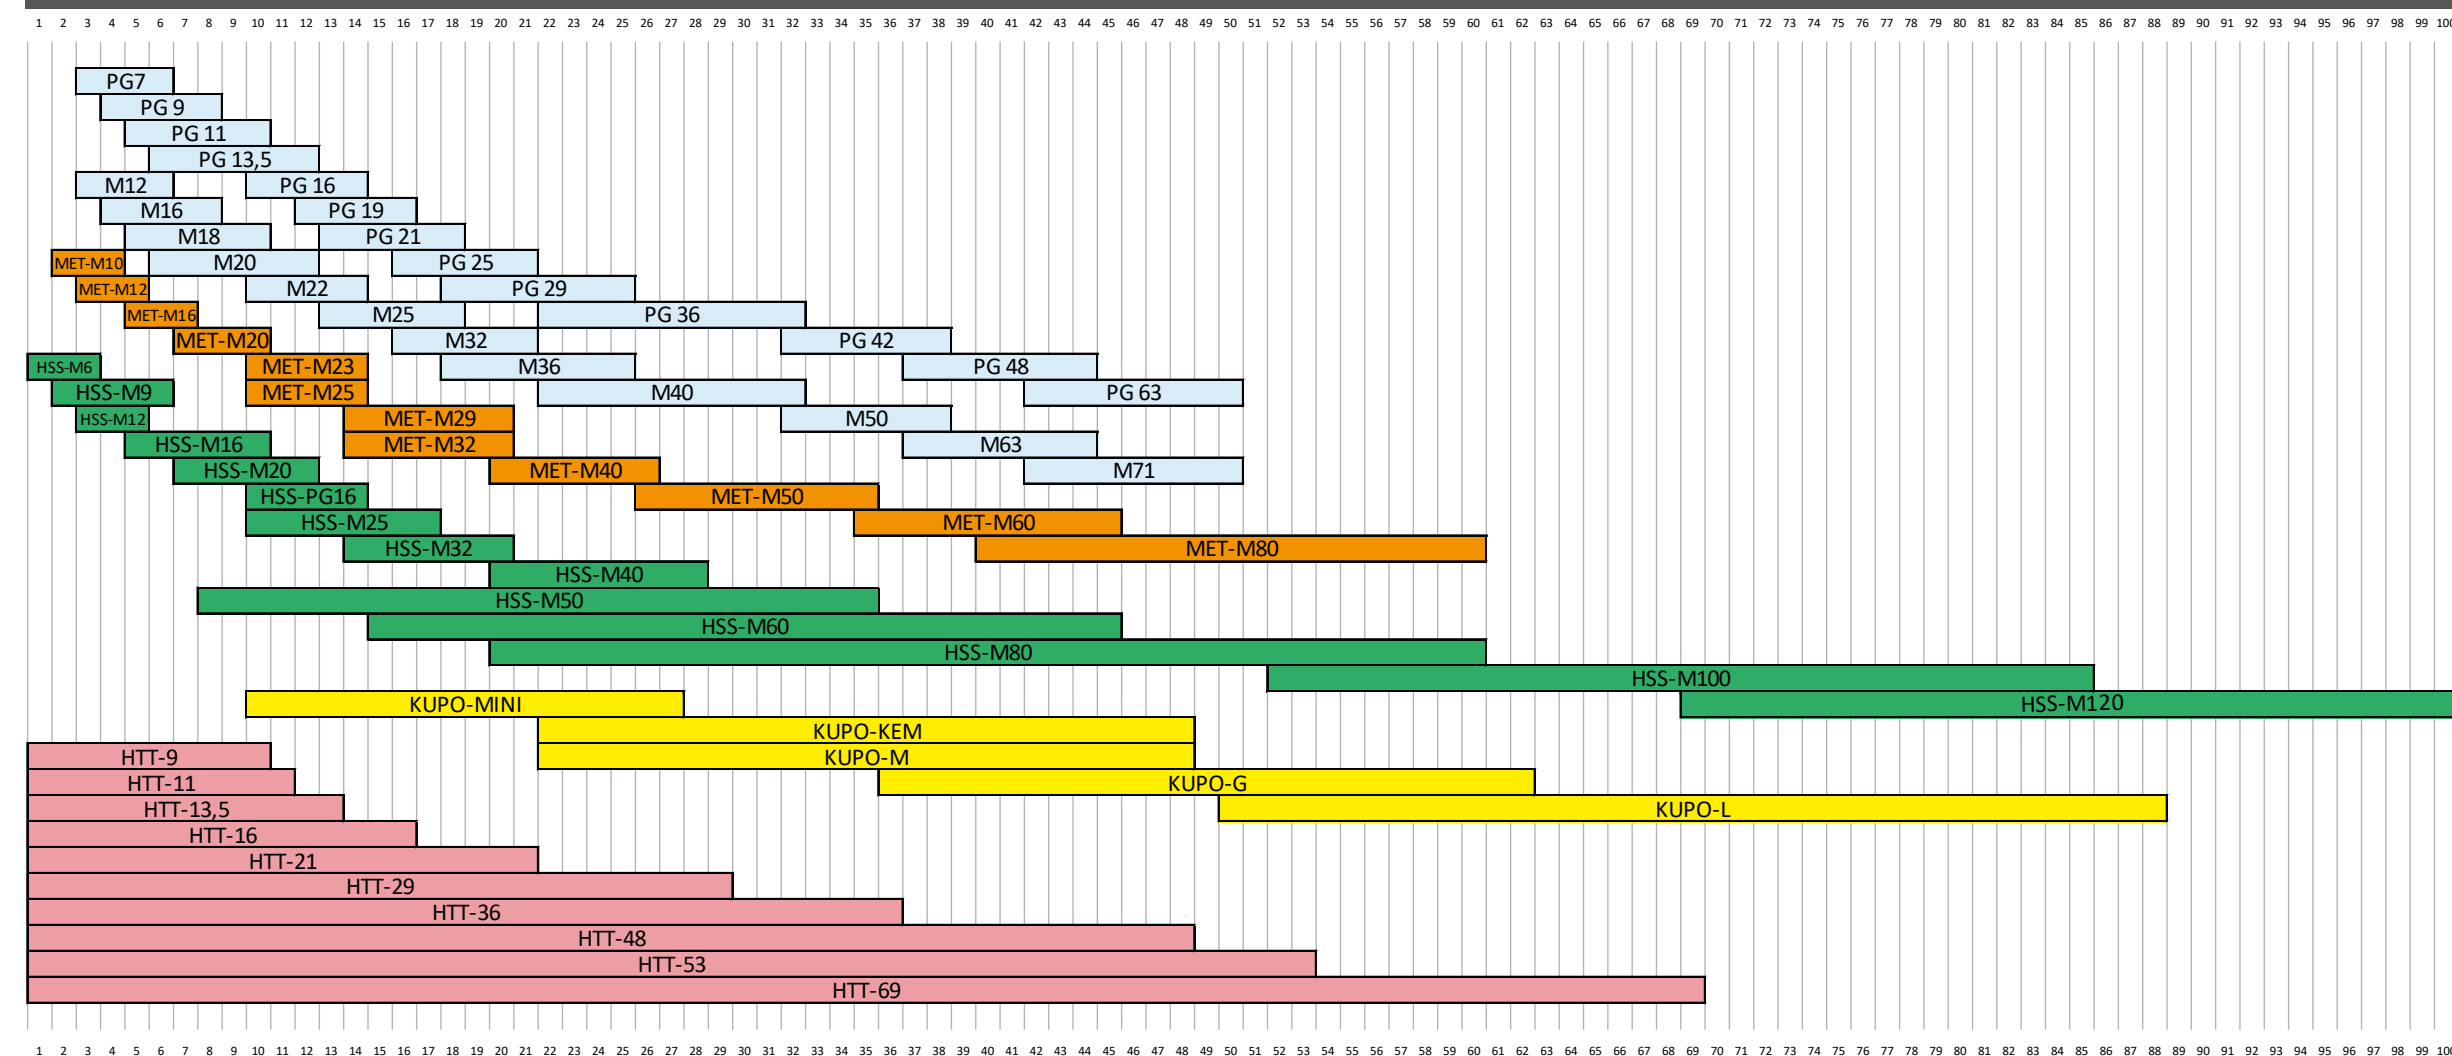

Przykładowe rozwiązania dedykowane



HMR615



HMR 16.5



SK 8-13



EV-16



SP-16



HAL-25



HTP-16



Kołki montażowe KN



HTP-31



HTK-26



Seria HTL IP65 Przepusty multi-kablowe



SERIA HIK-FL13 IP65 Przepusty dławicze



SERIA HIK IP65 Przepusty dławicze



SERIA HTC IP54-IP65 Przepusty dławicze



SERIA HTKC IP65 Przepusty dławicze



SERIA RIT IP65 Przepusty dławicze




SERIA SCH IP65 Przepusty dławicze


Rodzaj otworowania:	Ø																
Średnica przewodu	HTL 20-3	HTL 20-4	HTL 25-3	HTL 25-4	HTL 25-5	HTL 28-6	HTL 32-14	HTL 40-7	HTL 40-10	HTL 40-14	HTL 50-8	HTL 50-9	HTL 50-21	HTL 50-7	HTL 50-14	HTL 50-36	HTL 80-16
3 - 4 mm						3											
3 - 5 mm				4					2								
3 - 6 mm									8							36	
3 - 7 mm							14	7	2			20					
4 - 7 mm		4										5					
4 - 8 mm	2																
4 - 9 mm			2	4	2	3											
4 - 10 mm										4	4						
5 - 10 mm	1													12			
5 - 13 mm			1														
6 - 9 mm											2						
6 - 10 mm																6	
6 - 11 mm											2				2		8
6 - 14 mm												3					
7 - 10 mm													6				
7 - 12 mm																	
7 - 15 mm														1			
8 - 12 mm															7		
10 - 15 mm													1				
12 - 21 mm																1	
13 - 28 mm																	2

Rodzaj otworowania:	-	1	2	5	-	4	6	D	E	F	
Średnica przewodu	RIT-50	RIT-63	RIT-96	RIT-126	RIT-129	RIT-139	RIT-192	SCH-122	SCH-140	SCH-177	
6 - 10 mm								66	78	111	
6 - 11 mm	16										
7 - 12 mm		39	28	73	59			139	48	46	50
10 - 15 mm	26	16	52	44	63	129	44				
12 - 18 mm								8	12	12	
15 - 21 mm	2	4	4								
15 - 25 mm	4	8	4	4	4	9	4				
16 - 25 mm	4										
17 - 32 mm								2	4	4	
19 - 34 mm	2										
26 - 35 mm		4	4	4	2		4				
30 - 59 mm					1	1	1	1			


Standard FL13

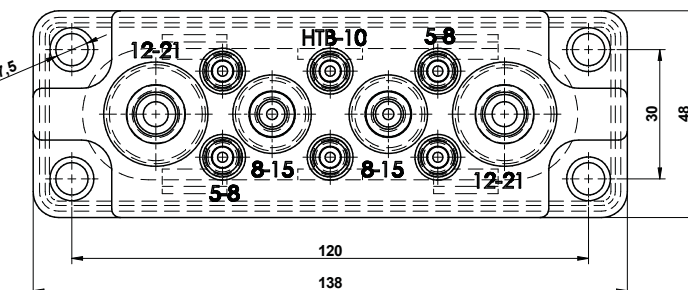

Standard FL21

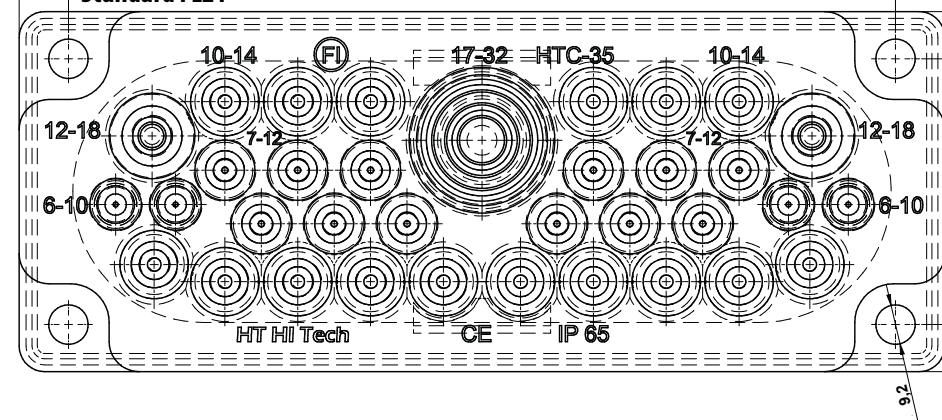

Rozwiązania teletechniczne:



ETS-13